

Ventura

HRL 12155W



- Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, лодки и катера, солнечные батареи, ветрогенераторы.
- Технология AGM(Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
- Установка на крышку не допускается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	12+
Мощность на блок(15 мин), до 1,6 В/эл, Вт	711
Ср. ежемесячный саморазряд, не более ...%	3
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	12
Максимальный зарядный ток, А	9
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13.5-13.8 14.4-15.0
Вес(± 3%), кг	8.8


РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)								
Конечное напряжение, В/блок	Время разряда							
	5мин	8мин	10мин	15мин	20мин	30мин	1ч	1.5ч
9.60	115.4	89.9	79.2	61.4	49.1	35.5	19.83	13.59
10.02	108.6	86.2	76.0	59.9	48.1	35.3	19.73	13.61
10.20	100.5	81.5	71.9	57.3	46.5	34.4	19.44	13.43
10.50	91.8	75.9	66.9	54.2	44.3	33.0	19.04	13.19
10.80	82.3	68.7	60.8	50.2	40.9	30.8	18.15	12.68

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)								
Конечное напряжение, В/блок	Время разряда							
	5мин	8мин	10мин	15мин	20мин	30мин	1ч	1.5ч
9.60	1288.80	1048.80	930.00	712.20	575.40	418.80	239.40	169.74
10.02	1236.00	1000.80	891.60	690.00	568.80	418.20	237.24	167.82
10.20	1169.40	949.20	847.20	663.60	556.80	415.80	233.88	165.60
10.50	1086.00	892.80	798.60	628.80	536.40	406.20	229.20	162.66
10.80	979.80	828.60	745.20	581.40	505.40	388.80	222.18	158.70

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов



Габаритные размеры, мм

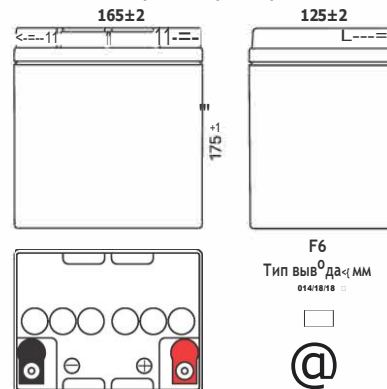

Эксклюзивный дистрибутор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок

powerconcept
BATTERY SOLUTIONS